3M HTD Timing Pulley (Pilot bore)

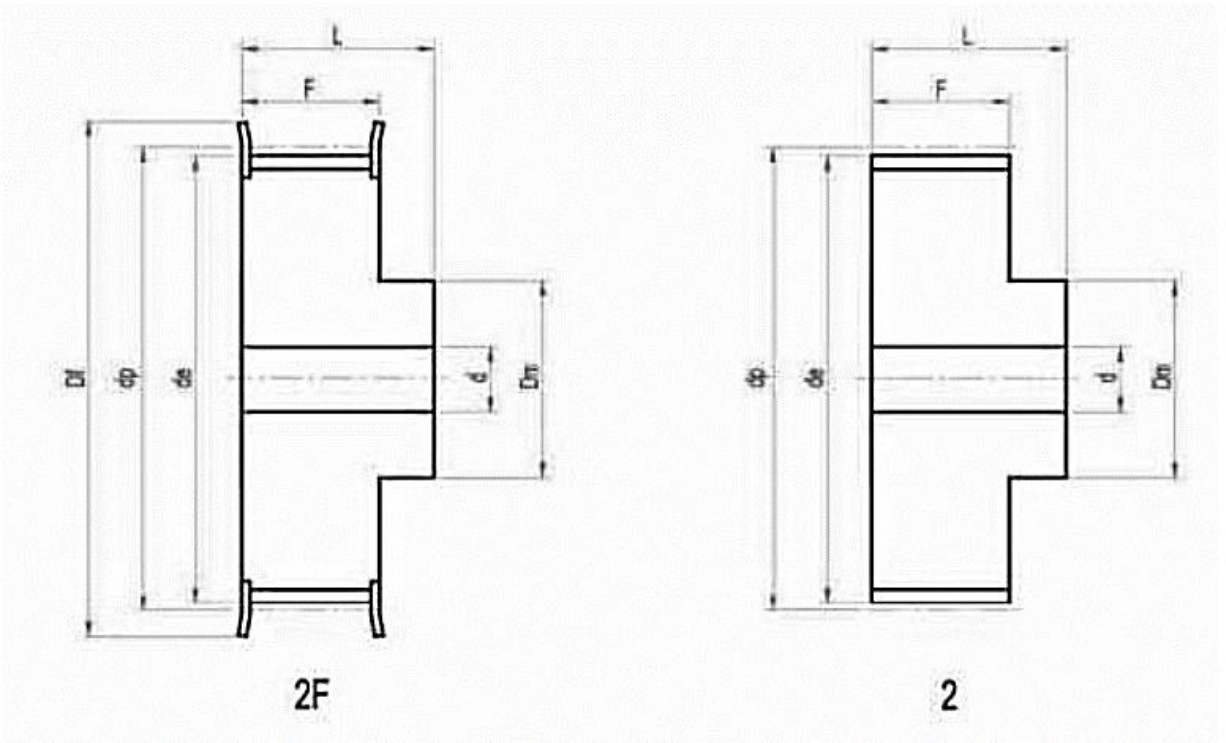

Part No.	Type	Material	Z	dp	de	Df	Dm	F	L	d	Flange	KG
36-3M-9	2F	Al	36	34.38	33.62	38	26	13.4	22.2	6	112	0.05
36-3M-15	2F	Al	36	34.38	33.62	38	26	19.5	30	6	112	0.06
40-3M-9	2F	Al	40	38.2	37.44	42	28	13.4	22.2	6	113	0.06
40-3M-15	2F	Al	40	38.2	37.44	42	28	20	30	6	113	0.08
44-3M-9	2F	Al	44	42.02	41.26	48	33	13.4	22.2	6	114	0.07
44-3M-15	2F	Al	44	42.02	41.26	48	33	20	30	6	114	0.1
48-3M-9	2	Al	48	45.84	45.08	-	33	13.4	22.2	8	-	0.11
48-3M-15	2	Al	48	45.84	45.08	-	33	20	30	8	-	0.1
60-3M-9	2	Al	60	57.3	56.54	-	33	13.4	22.2	8	-	0.11
60-3M-15	2	Al	60	57.3	56.54	-	33	20	30	8	-	0.15
72-3M-9	2	Al	72	68.76	68.76	-	33	13.4	22.2	8	-	0.15
72-3M-15	2	Al	72	68.76	68.76	-	33	20	30	8	-	0.21

5M HTD Timing Pulley (Pilot bore)

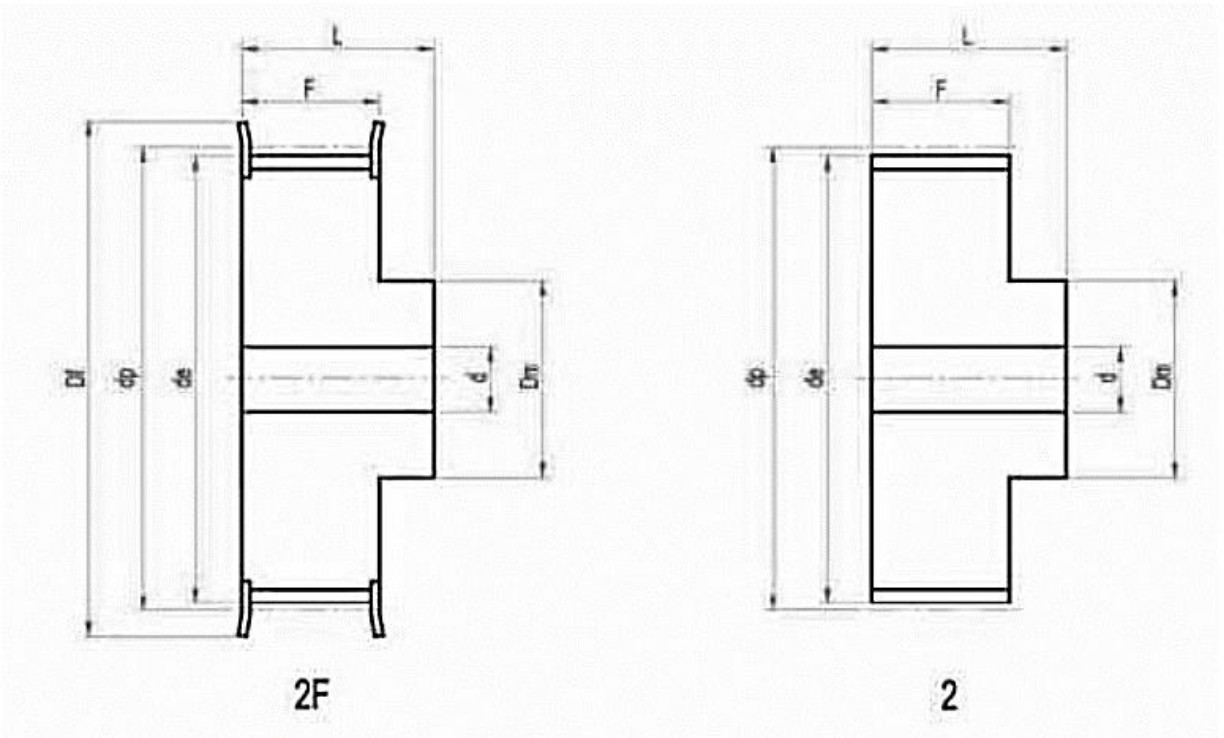

Part No.	Type	Material	Z	dp	de	Df	Dm	F	L	d	Flange	KG
12-5M-9PB	2F	St	12	19.1	17.96	23	12.5	14.5	20	6	202	0.03
12-5M-15PB	2F	St	12	19.1	17.96	23	12.5	20.5	26	6	202	0.03
12-5M-25PB	2F	St	12	19.1	17.96	23	12.5	30.5	36	6	202	0.05
14-5M-9PB	2F	St	14	22.28	21.14	25	13.5	14.5	20	6	203	0.04
14-5M-15PB	2F	St	14	22.28	21.14	25	13.5	20.5	26	6	203	0.04
14-5M-25PB	2F	St	14	22.28	21.14	25	13.5	30.5	36	6	203	0.08
15-5M-9PB	2F	St	15	23.87	22.73	28	16	14.5	20	6	204	0.05
15-5M-15PB	2F	St	15	23.87	22.73	28	16	20.5	26	6	204	0.05
15-5M-25PB	2F	St	15	23.87	22.73	28	16	30.5	36	6	204	0.09
16-5M-9PB	2F	St	16	25.46	24.32	28	16.5	14.5	20	6	204	0.06
16-5M-15PB	2F	St	16	25.46	24.32	28	16.5	20.5	26	6	204	0.06
16-5M-25PB	2F	St	16	25.46	24.32	28	16.5	30.5	36	6	204	0.11
18-5M-9PB	2F	St	18	28.65	27.51	32	20	14.5	20	6	205	0.07
18-5M-15PB	2F	St	18	28.65	27.51	32	20	20.5	26	6	205	0.09
18-5M-25PB	2F	St	18	28.65	27.51	32	20	30.5	36	6	205	0.13
20-5M-9PB	2F	St	20	31.83	30.69	36	23	14.5	22.5	6	206	0.1
20-5M-15PB	2F	St	20	31.83	30.69	36	23	20.5	26	6	206	0.12
20-5M-25PB	2F	St	20	31.83	30.69	36	23	30.5	38	6	206	0.17
21-5M-9PB	2F	St	21	33.42	32.28	38	24	14.5	22.5	6	207	0.12
21-5M-15PB	2F	St	21	33.42	32.28	38	24	20.5	26	6	207	0.14
21-5M-25PB	2F	St	21	33.42	32.28	38	24	30.5	38	6	207	0.2
22-5M-9PB	2F	St	22	35.01	33.87	38	25.5	14.5	22.5	6	207	0.13
22-5M-15PB	2F	St	22	35.01	33.87	38	25.5	20.5	26	6	207	0.15
22-5M-25PB	2F	St	22	35.01	33.87	38	25.5	30.5	38	6	207	0.22

5M HTD Timing Pulley (Pilot bore)

Power Transmission

Part No.	Type	Material	Z	dp	de	Df	Dm	F	L	d	Flange	KG
24-5M-9PB	2F	St	24	38.2	37.06	42	27	14.5	22.5	6	208	0.15
24-5M-15PB	2F	St	24	38.2	37.06	42	27	20.5	26	6	208	0.19
24-5M-25PB	2F	St	24	38.2	37.06	42	27	30.5	38	6	208	0.26
26-5M-9PB	2F	St	26	41.38	40.24	44	30	14.5	22.5	6	209	0.18
26-5M-15PB	2F	St	26	41.38	40.24	44	30	20.5	28	6	209	0.23
26-5M-25PB	2F	St	26	41.38	40.24	44	30	30.5	38	6	209	0.32
28-5M-9PB	2F	St	28	44.56	43.42	48	30.5	14.5	22.5	6	210	0.21
28-5M-15PB	2F	St	28	44.56	43.42	48	30.5	20.5	28	6	210	0.26
28-5M-25PB	2F	St	28	44.56	43.42	48	30.5	30.5	38	6	210	0.37
30-5M-9PB	2F	St	30	47.75	46.6	51	35	14.5	22.5	6	211	0.25
30-5M-15PB	2F	St	30	47.75	46.6	51	35	20.5	28	6	211	0.32
30-5M-25PB	2F	St	30	47.75	46.6	51	35	30.5	38	6	211	0.44
32-5M-9PB	2F	St	32	50.93	49.79	54	38	14.5	22.5	8	212	0.28
32-5M-15PB	2F	St	32	50.93	49.79	54	38	20.5	28	8	212	0.35
32-5M-25PB	2F	St	32	50.93	49.79	54	38	30.5	38	8	212	0.48
36-5M-9PB	2F	St	36	57.3	56.16	60	38	14.5	22.5	8	214	0.33
36-5M-15PB	2F	St	36	57.3	56.16	60	38	20.5	28	8	214	0.43
36-5M-25PB	2F	St	36	57.3	56.16	60	38	30.5	38	8	214	0.59
40-5M-9PB	2F	St	40	63.66	62.52	71	38	14.5	22.5	8	217	0.42
40-5M-15PB	2F	St	40	63.66	62.52	71	38	20.5	28	8	217	0.52
40-5M-25PB	2F	St	40	63.66	62.52	71	38	30.5	38	8	217	0.75
44-5M-9PB	2	Al	44	70.03	68.89	-	38	14.5	25.5	8	-	0.17
44-5M-15PB	2	Al	44	70.03	68.89	-	38	20.5	30	8	-	0.23
44-5M-25PB	2	Al	44	70.03	68.89	-	38	30.5	40	8	-	0.32
48-5M-9PB	2	Al	48	76.39	75.25	-	45	14.5	25.5	8	-	0.18
48-5M-15PB	2	Al	48	76.39	75.25	-	38	20.5	30	8	-	0.29
48-5M-25PB	2	Al	48	76.39	75.25	-	38	30.5	40	8	-	0.28
60-5M-9PB	2	Al	60	95.49	94.35	-	45	14.5	25.5	8	-	0.23
60-5M-15PB	2	Al	60	95.49	94.35	-	50	20.5	30	8	-	0.3
60-5M-25PB	2	Al	60	95.49	94.35	-	50	30.5	40	8	-	0.44
72-5M-9PB	2	Al	72	114.59	113.45	-	45	14.5	25.5	8	-	0.42
72-5M-15PB	2	Al	72	114.59	113.45	-	50	20.5	30	8	-	0.59
72-5M-25PB	2	Al	72	114.59	113.45	-	50	30.5	40	8	-	0.85

8M HTD Timing Pulley (Taper Lock)

Power Transmission

Part No.	Z	Type	Mat	Bush	Outside Dia.	Hub Dia.	K	W	L	D3	D1	Max bore
22-8M-20	22	-	GG	1008/1108	54.65	60	-	28	-	-	-	25
22-8M-30	22	-	GG	1008/1108	54.65	60	-	38	-	-	-	25
24-8M-20	24	-	GG	1108	59.75	66	-	28	-	-	-	28
24-8M-30	24	-	GG	1108	59.75	66	-	38	-	-	-	28
26-8M-20	26	-	GG	1108	64.84	71	-	28	-	-	-	28
26-8M-30	26	-	GG	1108	64.84	71	-	38	-	-	-	28
28-8M-20	28	-	GG	1108	70.08	75	-	28	-	-	-	28
28-8M-30	28	-	GG	1210	70.08	75	-	38	-	-	-	35
28-8M-50	28	-	GG	1210	70.08	75	-	60	-	-	-	35
30-8M-20	30	-	GG	1108	75.13	83	-	28	-	-	-	28
30-8M-30	30	-	GG	1615	75.13	83	-	38	-	-	-	42
30-8M-50	30	-	GG	1615	75.13	83	-	60	-	-	-	42
32-8M-20	32	-	GG	1610	80.16	87	-	28	-	-	-	42
32-8M-30	32	-	GG	1615	80.16	87	-	38	-	-	-	42
32-8M-50	32	-	GG	1615	80.16	87	-	60	-	-	-	42
34-8M-20	34	-	GG	1610	85.22	91	-	28	-	-	-	42
34-8M-30	34	-	GG	1610	85.22	91	-	28	-	-	-	42
34-8M-50	34	-	GG	1615	85.22	91	-	60	-	-	-	42
34-8M-85	34	-	GG	1615	85.22	91	-	95	-	-	-	42
36-8M-20	36	-	GG	1610	90.3	98.5	-	28	-	-	-	42
36-8M-30	36	-	GG	1615	90.3	98.5	-	38	-	-	-	42
36-8M-50	36	-	GG	1615	95.39	103	-	60	-	-	-	42
36-8M-85	36	-	GG	1615	90.35	98.5	-	95	-	-	-	42
38-8M-20	38	-	GG	1610	95.39	103	-	28	-	-	-	42
38-8M-30	38	-	GG	1615	95.39	103	-	38	-	-	-	42
38-8M-50	38	-	GG	1615	95.39	103	-	60	-	-	-	42
38-8M-85	38	-	GG	1615	95.39	103	-	95	-	-	-	42
40-8M-20	40	-	GG	1610	100.49	106	-	28	-	-	-	42
40-8M-30	40	-	GG	1615	100.49	106	-	38	-	-	-	42
40-8M-50	40	-	GG	2012	100.49	106	-	60	-	-	-	50
40-8M-85	40	-	GG	2012	100.49	106	-	95	-	-	-	50
44-8M-20	44	-	GG	2012	110.67	119	-	28	-	-	-	50
44-8M-30	44	-	GG	2012	110.67	119	-	38	-	-	-	50
44-8M-50	44	-	GG	2012	110.67	119	-	60	-	-	-	50
44-8M-85	44	-	GG	2012	110.67	119	-	95.9	-	-	-	50

8M HTD Timing Pulley (Taper Lock)

Power Transmission

Part No.	Z	Type	Mat	Bush	Outside Dia.	Hub Dia.	K	W	L	D3	D1	Max bore
48-8M-20	48	-	GG	2012	120.86	127	-	28	-	96	-	50
48-8M-30	48	-	GG	2012	120.86	127	-	38	-	-	-	50
48-8M-50	48	-	GG	2012	120.86	127	-	60	-	-	-	50
48-8M-85	48	-	GG	2517	120.86	127	-	95	-	-	-	60
56-8M-20	56	-	GG	2012	141.23	148	-	28	-	110	-	50
56-8M-30	56	-	GG	2012	141.23	148	-	38	-	-	-	50
56-8M-50	56	-	GG	2517	141.23	148	-	60	-	-	-	60
56-8M-85	56	-	GG	2517	120.86	127	-	95	-	-	-	60
64-8M-20	64	-	GG	2012	161.6	168	-	28	-	110	-	50
64-8M-30	64	-	GG	2517	161.6	168	-	38	-	125	-	60
64-8M-50	64	-	GG	2517	161.6	168	-	60	-	-	-	60
64-8M-85	64	-	GG	2517	161.6	168	-	95	-	-	-	60
72-8M-20	72	-	GG	2012	181.97	192	-	28	-	110	-	50
72-8M-30	72	-	GG	2517	181.97	192	-	38	-	125	-	60
72-8M-50	72	-	GG	2517	181.97	192	-	60	-	125	-	60
72-8M-85	72	-	GG	3020	181.97	192	-	95	-	-	-	75
80-8M-20	80	-	GG	2012	202.35	-	-	28	-	110	-	50
80-8M-30	80	-	GG	2517	202.35	-	-	38	-	125	-	60
80-8M-50	80	-	GG	3020	202.35	-	-	60	-	-	-	75
80-8M-85	80	-	GG	3020	202.35	-	-	95	-	-	-	75
90-8M-20	90	-	GG	2012	227.81	-	-	28	-	110	-	50
90-8M-30	90	-	GG	2517	227.81	-	-	38	-	125	-	60
90-8M-50	90	-	GG	3020	227.81	-	-	60	-	170	-	75
90-8M-85	90	-	GG	3020	227.81	-	-	95	-	170	-	75
112-8M-30	112	-	GG	2517	283.83	-	-	38	-	125	-	60
112-8M-50	112	-	GG	3020	283.83	-	-	60	-	170	-	75
112-8M-85	112	-	GG	3020	283.83	-	-	95	-	170	-	75
144-8M-30	144	-	GG	2517	365.32	-	-	38	-	125	-	60
144-8M-50	144	-	GG	3020	365.32	-	-	60	-	170	-	75
144-8M-85	144	-	GG	3525	365.32	-	-	95	-	190	-	90
168-8M-50	168	-	GG	3525	426.44	-	-	60	-	190	-	90
168-8M-85	168	-	GG	3525	426.44	-	-	95	-	190	-	90
192-8M-50	192	-	GG	3525	487.55	-	-	60	-	190	-	90
192-8M-85	192	-	GG	3525	487.55	-	-	95	-	190	-	90

14M HTD Timing Pulley (Taper Lock)

Power Transmission

Part No.	Z	Type	Mat	Bush	Outside Dia.	Hub Dia.	K	W	L	D3	D1	Max bore
28-14M-40	28	-	GG	2012	122.12	127	-	54	-	-	-	50
28-14M-55	28	-	GG	2012	122.12	127	-	70	-	-	-	50
28-14M-85	28	-	GG	2517	122.12	127	-	102	-	-	-	60
28-14M-115	28	-	GG	2517	122.12	127	-	133	-	-	-	60
29-14M-40	29	-	GG	2012	126.57	138	-	54	-	-	-	50
29-14M-55	29	-	GG	2012	126.57	138	-	70	-	-	-	50
29-14M-85	29	-	GG	2517	126.57	138	-	102	-	-	-	60
29-14M-115	29	-	GG	2517	126.57	138	-	133	-	-	-	60
30-14M-40	30	-	GG	2012	130.99	138	-	54	-	-	-	50
30-14M-55	30	-	GG	2517	130.99	138	-	70	-	-	-	60
30-14M-85	30	-	GG	2517	130.99	138	-	102	-	-	-	60
30-14M-115	30	-	GG	2517	130.99	138	-	133	-	-	-	60
32-14M-40	32	-	GG	2012	139.88	154	-	54	-	-	-	50
32-14M-55	32	-	GG	2517	139.88	154	-	70	-	-	-	60
32-14M-85	32	-	GG	2517	139.88	154	-	102	-	-	-	60
32-14M-115	32	-	GG	2517	139.88	154	-	133	-	-	-	60
34-14M-40	34	-	GG	2517	148.79	160	-	54	-	-	-	60
34-14M-55	34	-	GG	2517	146.79	160	-	70	-	-	-	60
34-14M-85	34	-	GG	2517	146.79	160	-	102	-	-	-	60
34-14M-115	34	-	GG	2517	146.79	160	-	133	-	-	-	60
36-14M-40	36	-	GG	2517	157.68	168	-	54	-	-	-	60
36-14M-55	36	-	GG	2517	157.68	168	-	70	-	-	-	60
36-14M-85	36	-	GG	3020	157.68	168	-	102	-	-	-	75
36-14M-115	36	-	GG	3020	157.68	168	-	133	-	-	-	75
38-14M-40	38	-	GG	2517	166.6	183	-	54	-	-	-	60
38-14M-55	38	-	GG	2517	166.6	183	-	70	-	-	-	60
38-14M-85	38	-	GG	3020	166.6	183	-	102	-	-	-	75
38-14M-115	38	-	GG	3020	166.6	183	-	133	-	-	-	75
40-14M-40	40	-	GG	2517	175.49	188	-	54	-	-	-	60
40-14M-55	40	-	GG	2517	175.49	188	-	70	-	-	-	60
40-14M-85	40	-	GG	3020	175.49	188	-	102	-	-	-	75
40-14M-115	40	-	GG	3020	175.49	188	-	133	-	-	-	75
44-14M-40	44	-	GG	3020	193.28	211	-	54	-	-	-	75
44-14M-55	44	-	GG	3020	293.28	211	-	70	-	-	-	75
44-14M-85	44	-	GG	3030	293.28	211	-	102	-	-	-	75
44-14M-115	44	-	GG	3030	293.28	211	-	133	-	-	-	75

14M HTD Timing Pulley (Taper Lock)

Power Transmission

Part No.	Z	Type	Mat	Bush	Outside Dia.	Hub Dia.	K	W	L	D3	D1	Max bore
48-14M-40	48	-	GG	3020	211.11	226	-	54	-	-	-	75
48-14M-55	48	-	GG	3020	211.11	226	-	70	-	-	-	75
48-14M-85	48	-	GG	3030	211.11	226	-	102	-	-	-	75
48-14M-115	48	-	GG	3030	211.11	226	-	133	-	-	-	75
56-14M-40	56	-	GG	3020	246.76	256	-	54	-	170	-	75
56-14M-55	56	-	GG	3020	246.76	256	-	70	-	170	-	75
56-14M-85	56	-	GG	3535	246.76	256	-	102	-	190	-	90
56-14M-115	56	-	GG	3535	246.76	256	-	133	-	-	-	90
64-14M-40	64	-	GG	3020	282.41	296	-	54	-	170	-	75
64-14M-55	64	-	GG	3020	282.41	296	-	70	-	170	-	75
64-14M-85	64	-	GG	3525	282.41	296	-	102	-	190	-	90
64-14M-115	64	-	GG	3535	282.41	296	-	133	-	190	-	90
72-14M-40	72	-	GG	3020	318.06	-	-	54	-	170	-	75
72-14M-55	72	-	GG	3020	318.06	-	-	70	-	170	-	75
72-14M-85	72	-	GG	3535	318.06	-	-	102	-	190	-	90
72-14M-115	72	-	GG	3535	318.06	-	-	133	-	190	-	90
80-14M-40	80	-	GG	3535	353.71	-	-	133	-	190	-	90
80-14M-55	80	-	GG	3020	353.71	-	-	70	-	170	-	75
80-14M-85	80	-	GG	3525	353.71	-	-	102	-	190	-	90
80-14M-115	80	-	GG	3535	353.71	-	-	133	-	190	-	90
90-14M-40	90	-	GG	3020	398.28	-	-	54	-	170	-	75
90-14M-55	90	-	GG	3020	398.28	-	-	70	-	170	-	75
90-14M-85	90	-	GG	3525	398.28	-	-	102	-	190	-	90
90-14M-115	90	-	GG	3535	398.28	-	-	133	-	190	-	90
112-14M-40	112	-	GG	3020	496.32	-	-	54	-	170	-	75
112-14M-55	112	-	GG	3020	496.32	-	-	70	-	170	-	75
112-14M-85	112	-	GG	3525	496.32	-	-	70	-	170	-	75
112-14M-115	112	-	GG	3535	496.32	-	-	133	-	190	-	90
144-14M-40	144	-	GG	3020	638.92	-	-	54	-	170	-	75
144-14M-55	144	-	GG	3020	638.92	-	-	70	-	170	-	75
144-14M-85	144	-	GG	3535	638.92	-	-	102	-	190	-	90
144-14M-115	144	-	GG	4040	638.92	-	-	133	-	230	-	100
168-14M-40	168	-	GG	3020	745.87	-	-	54	-	170	-	75
168-14M-55	168	-	GG	3020	745.87	-	-	70	-	170	-	75
168-14M-85	168	-	GG	3525	745.87	-	-	102	-	190	-	90
168-14M-115	168	-	GG	4040	745.87	-	-	133	-	230	-	100
192-14M-40	192	-	GG	3020	852.82	-	-	54	-	170	-	75
192-14M-55	192	-	GG	3020	852.82	-	-	70	-	170	-	75
192-14M-85	192	-	GG	4040	852.82	-	-	102	-	230	-	100
192-14M-115	192	-	GG	4040	852.82	-	-	133	-	230	-	100
216-14M-40	216	-	GG	3020	959.76	-	-	54	-	170	-	75
216-14M-55	216	-	GG	3535	959.76	-	-	-	-	-	-	-
216-14M-85	216	-	GG	4040	959.76	-	-	102	-	230	-	100
216-14M-115	216	-	GG	4040	959.76	-	-	133	-	230	-	100